

وزارت آموزش پرورش
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
I.R.IRAN

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
RENOVATION ,DEVELOPMENT AND
EQUIPMENT SCHOOLS ORGANIZATION

اداره کل نوسازی، مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی
GENERAL DIRECTORY OF AZARBAIJANE SHARGI PROVINCE


توجه:

الف- کلیه نقشه ها قبل از اجرا باید توسط ناظر نوسازی و پیمانکار به دقت مطالعه شود و در صورت عدم هماهنگی به دفتر فنی منعکس گردد.

ب- در صورت کمبود جزئیات و مشخصات فنی به نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه شود.

عنوان پروژه: هنرستان هریس		
موسسه خبریه فرهنگی هره افق قرین		
PROJECT TITLE:		
COLUMNS PLAN & DETAILS		
DRAWING TITLE:		
PROJECT MANAGER COD:		
DESIGNED BY:	طراحی: عبدالله وکیل	کد مدیر پروژه:
DRAW BY:	ترسیم:	مقیاس: SC: 1:100
CHECKED BY:	واحد: مریک	واحد: UNIT: SI
CHECKED BY:	کنترل: دفر فنی	کنترل: UNIT: SI
APPROVED BY:	تایید:	تایید:
SIGNATURE:	تصویر:	تصویر:
DATE:	امضاء:	امضاء:
DATE:	تاریخ:	تاریخ:
شماره پروژه: EC-1-S216-10-91/8		شماره نقشه ها: TOTAL SHEET:
رشته: سازه	شماره نقشه: DWG.No:S001/1	شماره CD: NO:
FIELD Structure	DWG.No:S001/1	CD. NO:
مهر دفتر:	امضاء مسئول گروه:	امضاء طراح:
OFFICE STAMP:	SIGN GROUP RESPONSIBLE:	SIGN DESIGNER:

Columns			
Column	Count	Profiles (mm)	Battle Plates (mm)
C1	16	2IPE160×7679	30×PL100×150×8
C2	5	2IPE160×8601	36×PL100×150×8
C3	3	2IPE180×9970	50×PL100×170×8
C4	1	2IPE180×9289	46×PL100×170×8
C5	5	2IPE160×8758	36×PL100×150×8
C6	6	2IPE160×7836	32×PL100×150×8
C7	3	2IPE160×9970	42×PL100×150×8
C8	8	2IPE160×8211	34×PL100×150×8
C9	11	2IPE160×9289	38×PL100×150×8
C10	6	2IPE160×8367	34×PL100×150×8
C11	4	2IPE160×7263	28×PL100×150×8
C12	2	2IPE160×4400	18×PL100×150×8

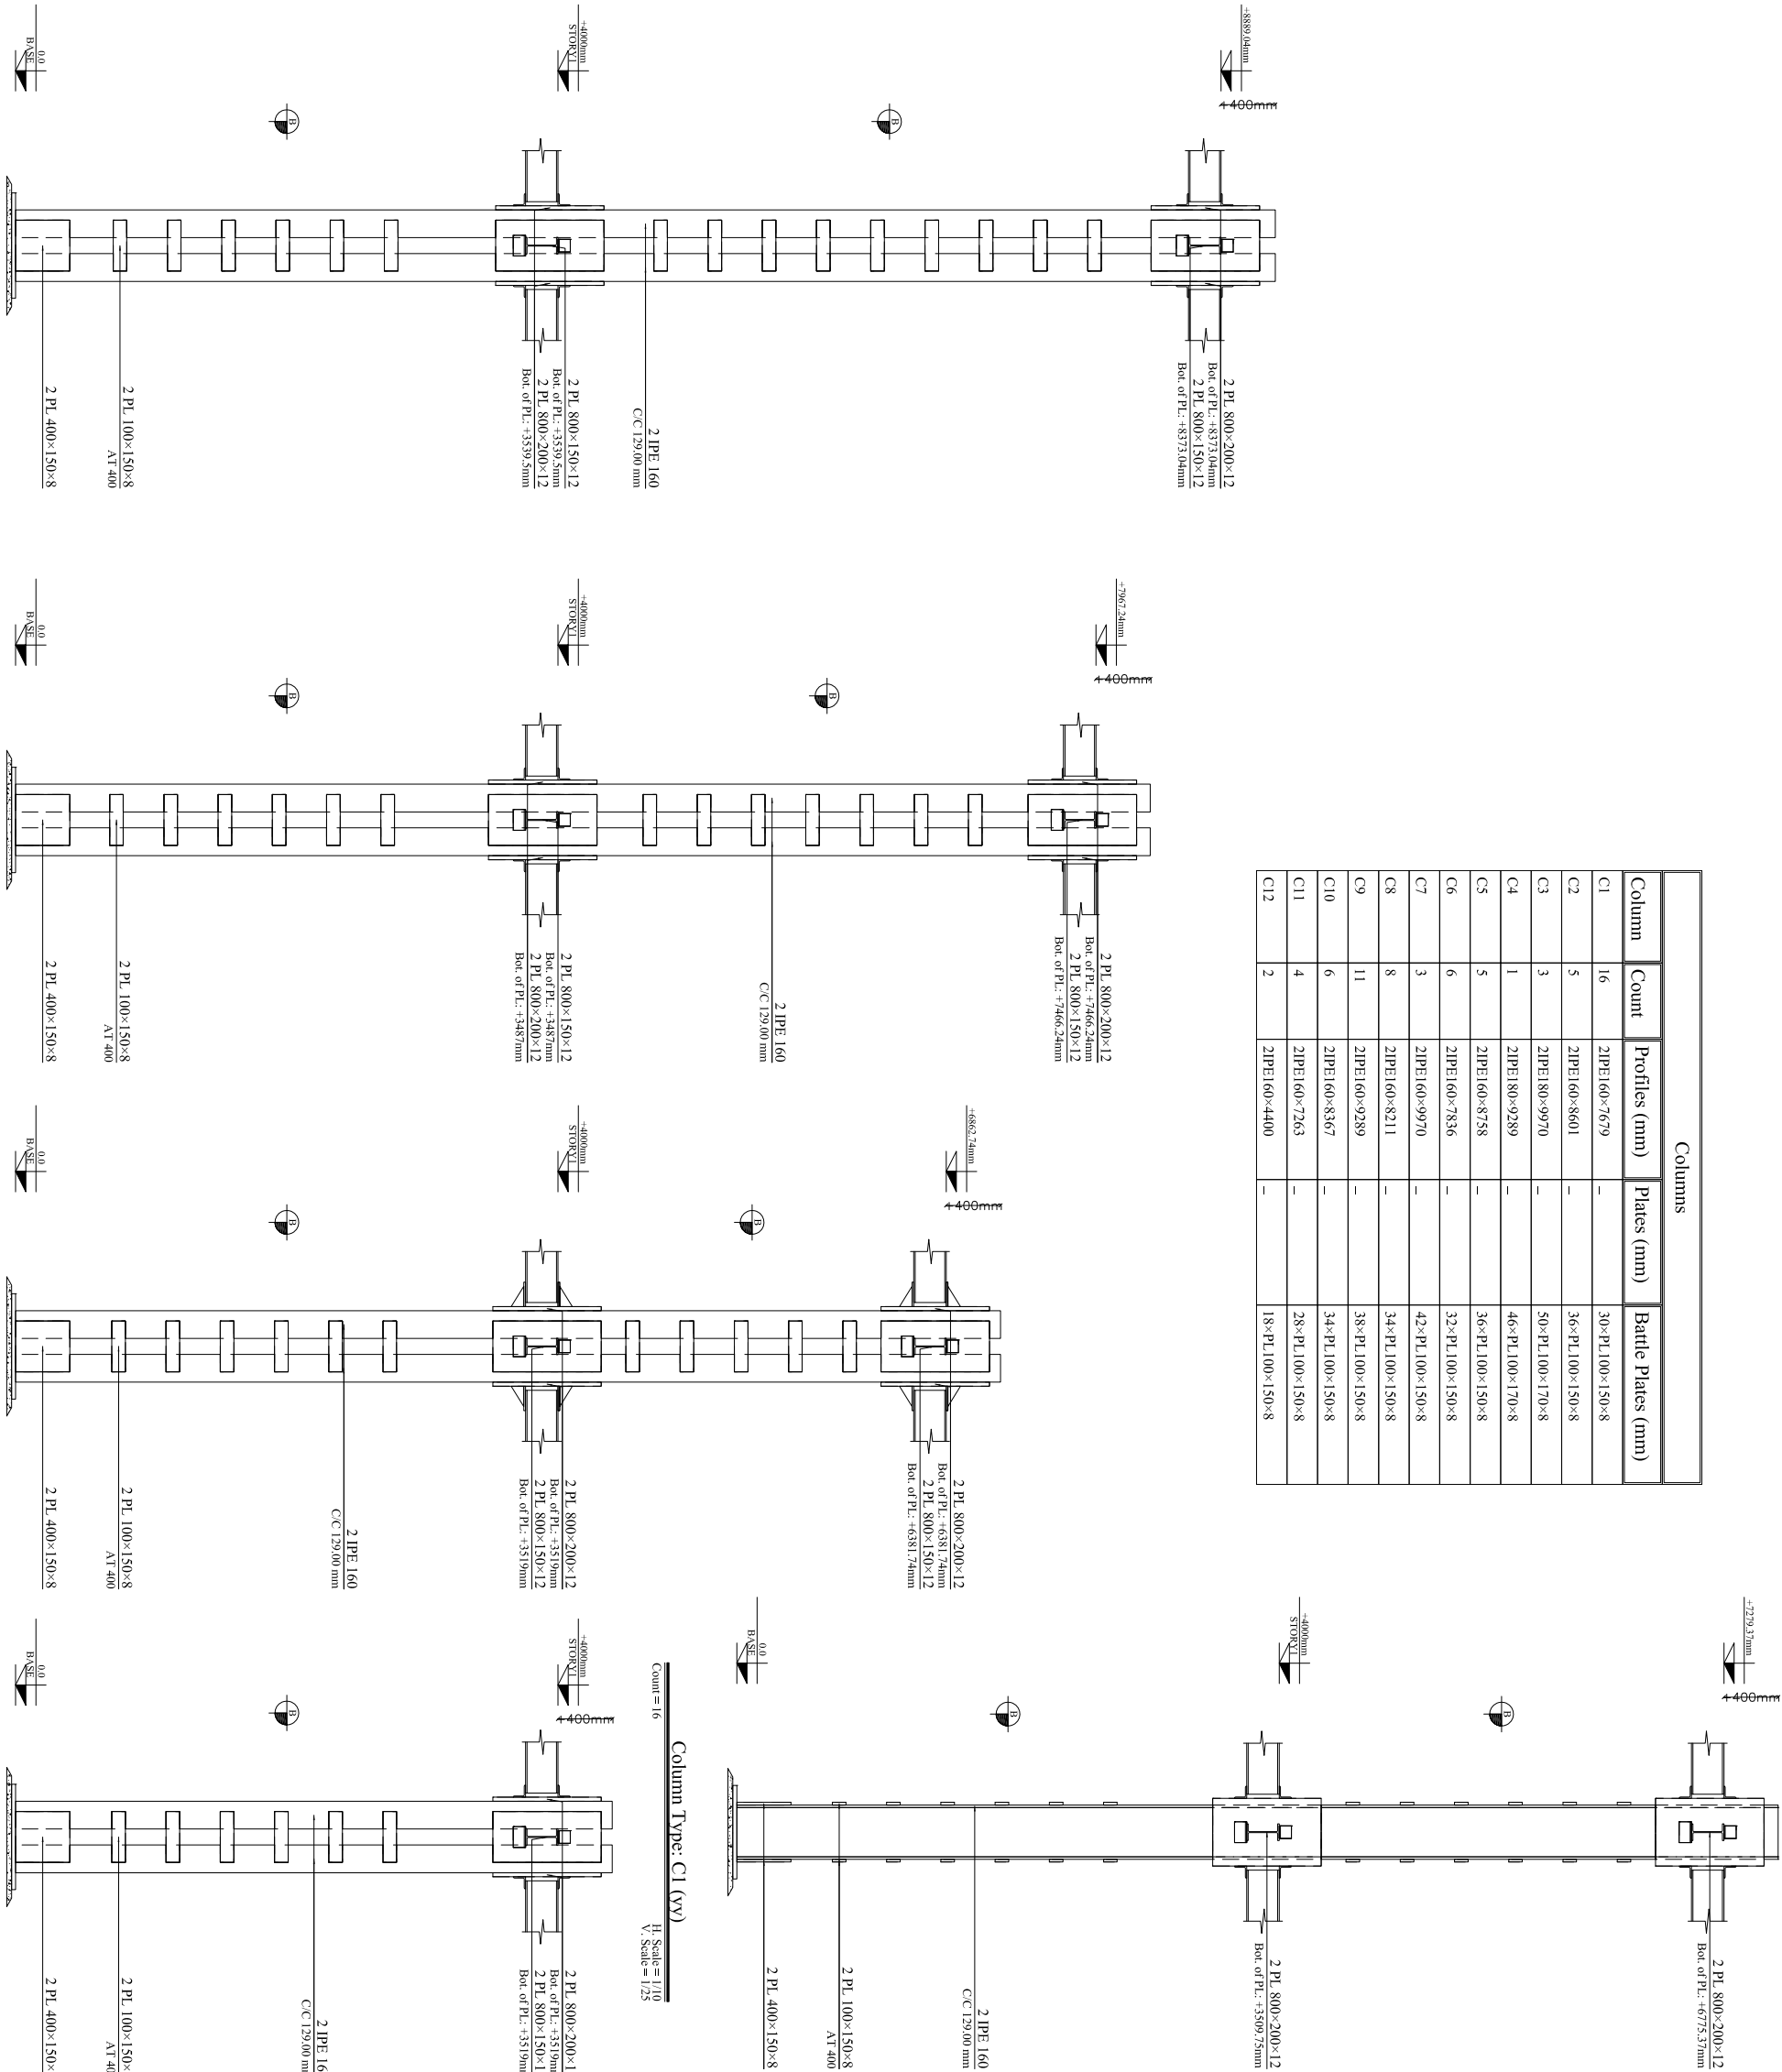

Column Type: C9 (xx)
H. Scale=1/10
V. Scale=1/25
Count=11

Column Type: C10 (xx)
H. Scale=1/10
V. Scale=1/25
Count=6

Column Type: C11 (xx)
H. Scale=1/10
V. Scale=1/25
Count=4

Column Type: C12 (xx)
H. Scale=1/10
V. Scale=1/25
Count=2